

PROPOSAL · 객실 관리 시스템 (RCU)

[현장명] 객실 관리 시스템 제안서

운영 시나리오 · 시스템 구성 · 객실 표준 구성 · 공사 구분

한국마이크로닉 (주) | 2026. 09. 19 | www.micronic.co.kr | 40 년 연속 객실 관리 시스템 1 위

제안 요약

객실 상태 (체크인 · 재실 · 외출 · 공실) 에 따라 조명 · 전열 · 냉난방을 자동 제어하여 투숙객 편의와 에너지 절감을 함께 실현합니다 .

투숙객 편의

Card 투입 한 번으로
조명 · 전열 · 냉난방 ON
외출 · 재입실 자동 전환

자동 제어

운영 · 에너지

외출 · 공실 온도 자동 관리
체크인 / 아웃 자동 반영
청소완료 즉시 판매 가능

PMS 연동

시공 · 유지보수


국내 표준 매입 박스 호환
RJ45 원터치 결선
설계 ~ 시운전 전 공정 당사 수행

전국 직영 A/S

※ 설계 단계에서 객실관리 시스템을 반영하시면 전기 · 인테리어 공정과 간섭 없이 진행됩니다 . 객실 타입별 평면도를 주시면 기구물 배치안과 견적을 제출하겠습니다 .

운영 시나리오

PMS 연동 기준

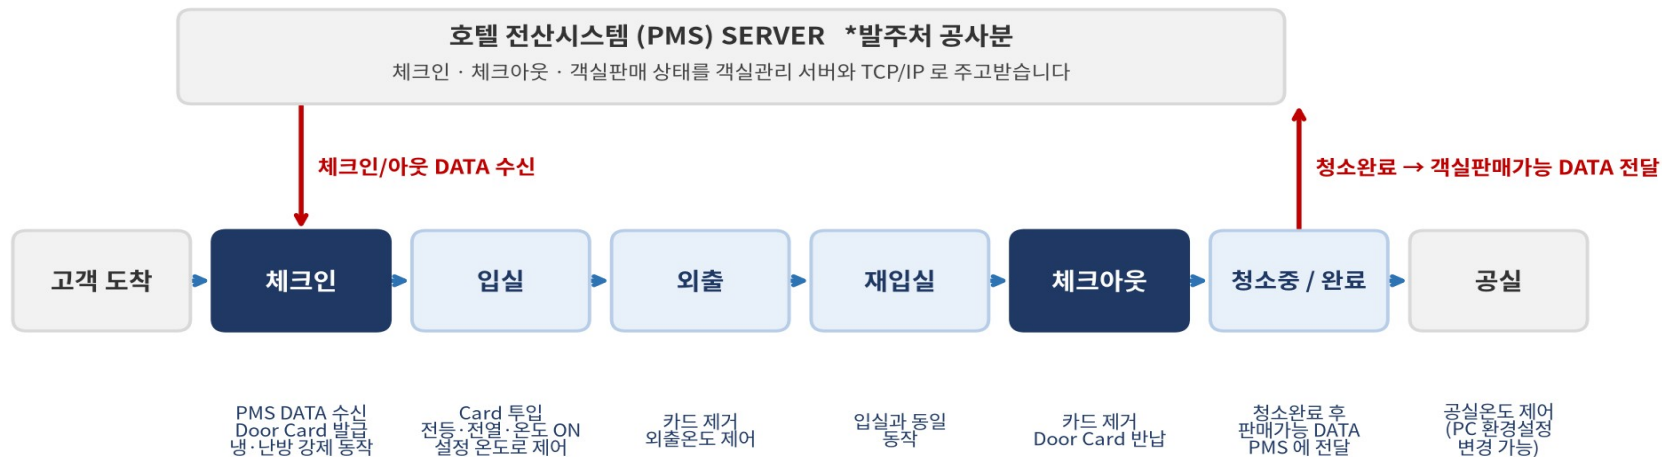


※ 객실 상태(체크인 · 재실 · 외출 · 공실)를 객실관리 서버가 판단하여 조명 · 전열 · 냉난방을 자동 제어합니다.

— 객실 상태 흐름 — PMS 연동 DATA

고객 동선 8 단계에 따라 객실관리 서버가 객실 상태를 판단하고 조명 · 전열 · 냉난방을 자동 제어합니다. PMS 와는 체크인 / 아웃 DATA 를 받고, 청소완료 · 판매가능 DATA 를 전달합니다.

시스템 구성도

방재실 → 린넨실 → 객실

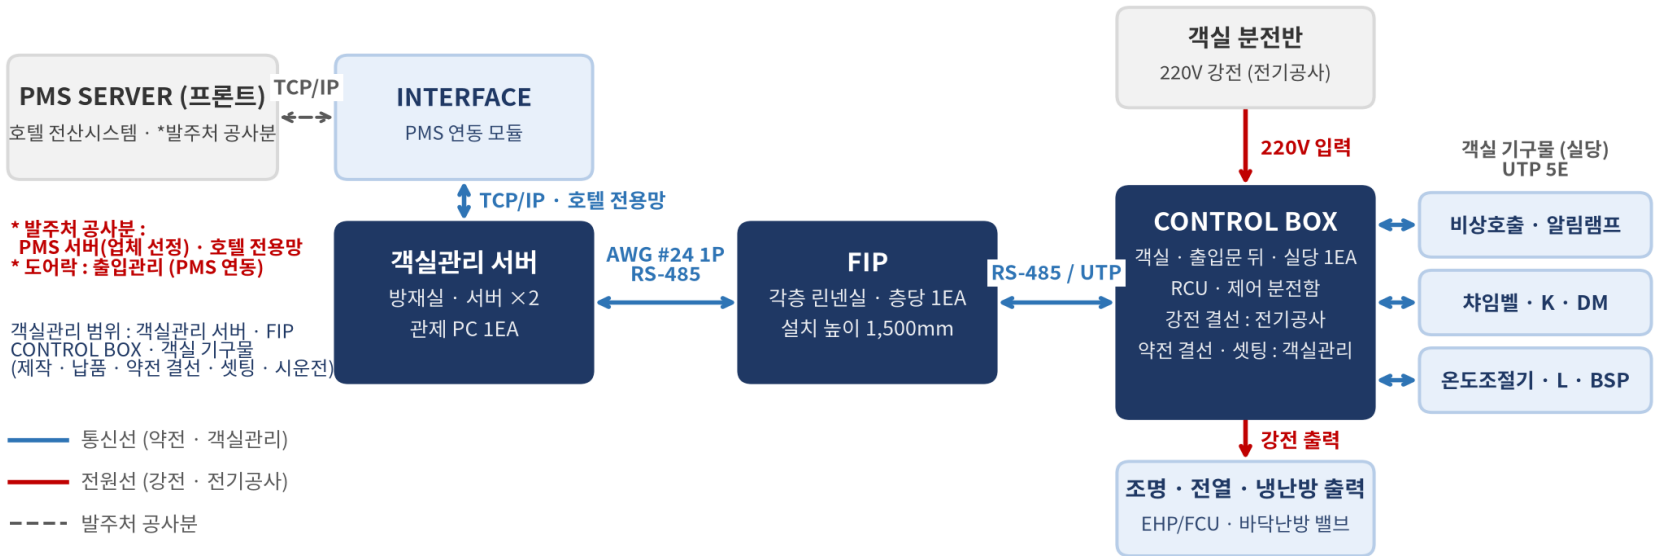

PMS 서버 · 호텔 전용망은 발주처 공사분이며, 객실관리 서버 → FIP → CONTROL BOX → 객실 기구물은 당사가 제작 · 납품 · 약전 결선 · 시운전합니다. CB 강전 결선은 전기공사 시행.

주요 제품 구성

객실 1 실 기준

제품	설치 위치	기능
CONTROL BOX (RCU)	객실 출입문 뒤 (400×700×100)	조명 · 전열 · 냉난방 제어 중심 (강전 : 전기공사 / 약전 · 셋팅 : 객실관리)
입구 INDICATOR (차임벨)	입구 복도 · 도어락 손잡이 측	DO NOT DISTURB 및 MAKE UP ROOM 표시, 차임벨
Key Sensor (+ DM Plate)	객실 입구 내부	CARD 투입 시 전등 · 전열 공급 / DM : 방해금지 · 청소요청 (4~5 성급)
온도조절기 · LIGHT SWITCH	침대 옆 · 거실 입구	온도 조절 및 조명 조절 (L 구수는 조명 설계 확정 후 결정)
BED SIDE PANEL (BSP)	침대 옆 (4~5 성급)	온도조절 + 조명 + USB 충전 + 유니버설 콘센트 (유럽형 · ABS 난연)
멀티아울렛	책상	유니버설 콘센트 + 일반 콘센트 2 + USB 충전
비상호출버튼 · 방문자 알림램프	주거약자실	법적의무 설치 (2 종)
FIP · 객실관리 서버	린넨실 층당 1EA · 방재실 PC 1EA	층 통신 중계 · 객실 상태 관제 · PMS 연동

※ 기구물 색상은 기본 마그네슘 색상이며 지정색 협의 가능합니다 . 구성의 변경은 가능합니다 .

객실 표준 구성 (등급별)

당사 표준 · 현장 협의로 조정

위치	1~3 성급 · 리조트	4~5 성급
객실 입구 (복도)	차임벨 — 도어락 손잡이 측	차임벨 — 도어락 손잡이 측
객실 입구 (내부)	K (Key Sensor)	K + DM
침대 옆	온도조절기 + L	BSP (온도 + 조명 + USB 충전 + 유니버설 콘센트)
화장실	전기 텀블러 스위치 (전기공사 시행 · 객실관리 제외)	L (객실관리)
베란다	침대 옆 L 에서 제어	베란다 문 옆 L 별도
책상	멀티아울렛	멀티아울렛
거실 입구	온도조절기 + L	온도조절기 + L
공용부	관제 PC 방재실 1EA · FIP 각층 린넨실 1EA	관제 PC 방재실 1EA · FIP 각층 린넨실 1EA

※ L = LIGHT S/W. 구수 (1~6 구) 는 전기설계의 조명 회로가 확정된 후 결정됩니다 . 리조트는 DM 을 제외합니다 .

현장 공사 프로세스

설계 의뢰 → 시운전

객실관리 공정은 골조 → 전기 · 통신 → 인테리어 마감 순서에 맞춰 6 단계로 진행됩니다 .

1

설계 의뢰 · 도면 납품

객실 타입별 평면도 접수 → 기구물 배치도 · 수량표 · 견적 제출

2

CB 외함 납품

골조 · 벽체 공정에 맞춰 당사 납품 → 전기 · 통신공사 설치 (매입 / 노출 사전 협의)

3

제어 분전함 (속판) 설치 · 결선

당사 속판 설치 → 전기공사 강전 결선 → 당사 약전 결선 · 셋팅 → 커버 설치

4

객실 기구물 제작

차임벨 · 키센서 · 온도조절기 · LIGHT S/W · BSP 제작 (사양 확정 후 착수)

5

기구물 설치

벽지 · 페인트 마감 완료 후 설치 (마감 전 설치 불가)

6

시운전 · 인수

객실 전원 투입 후 공종별 체크 → 하자리스트 작성 → 운영자 교육

확인 · 협의 사항

- CB 외함 매입 / 노출 및 설치 높이는 인테리어 · 전기공사와 사전 협의
- EHP/FCU 는 객실관리 연동 인터페이스 모듈 포함 장비로 발주, 통신선은 UTP 5E 1:1 입선, 상시전원 공급
- 바닥난방 구동기 밸브는 220V 노말 클로즈 타입 · 스위치 BOX 는 유럽형 (나사홀 3 곱 나사 사이즈)

공사 구분 (공급 · 설치 범위)

상세는 공사한계 자료로 별도 제출

공정	객실관리 (당사)	전기공사	발주처 · 기타 공종
CB 외함	제작 · 납품	하역 · 설치 · 배관배선 · 타공	매입 / 노출 결정 (인테리어)
CB 속판 · 내부 결선	속판 · PCB · UTP 약전 결선 · 셋팅	1 차 입력 · 2 차 출력 강전 결선	—
CB 커버	커버 제작 · 설치	—	벽 마감 (인테리어)
EHP / FCU 연동	C/B 측 통신선 결선	C/B ↔ 실내기 UTP 5E 배관배선 (1:1)	실내기 측 결선 (EHP 업체)
FIP	외함 제작 · 납품 · 속판 · 결선	외함 설치 · 220V · 통신선 입선	설치 높이 1,500mm 협의
객실 기구물 · BSP	통신선 결선 · 브라켓 · 기구물 부착	스위치 BOX 설치 · 입선 · BSP 강전 결선	어려운 타공 (인테리어)
메인통신 · 시스템 PC	결선 · PC 설치 · 셋팅	AWG #24 · UTP 배관배선	PMS 서버 · 전용망 · PC 책상 (발주처)
시운전	릴레이 출력 체크 · 시운전	말단 콘센트 · 전등 체크 (전원투입 후)	EHP · 밸브 체크 (설비)

※ 당사는 당사 표준 공사한계 (r2) 기준이며 현장 조건에 따라 협의하여 확정합니다 .

주요 실적

납품 문서 기준 · 확정본으로 교체

구분	현장
특급 호텔	포항 베스트웨스턴 · 타니베이호텔 · [추가]
리조트	대명리조트 · 비발디파크 · 쏠비치 남해 · 쏠비치 양양 · 진도리조트 · 청송리조트
레지던스 · 연수원	킨텍스 레지던스 · LG 화학 리더십센터 · 하나글로벌 인재개발원
기숙사 · 대단지	SK 하이닉스 기숙사 (2 차 공사 1,116 실) · 경북대 · [추가]
운영 규모	1,000 실 이상 대단지 안정 운영 다수 · 전국 직영망 24 시간 이내 출동

※ 당사 납품 문서에서 확인된 현장이며, 제출 전 회사 확정 실적표로 교체합니다. 연도 · 객실 수는 [] 로 비워 두었습니다.

요청드리는 사항

객실관리 시스템을 설계 단계에서 반영하실 수 있도록 아래 자료를 요청드립니다 .

1 객실 타입별 평면도 (단위세대) 제공을 요청드립니다 .

접수 즉시 기구물 배치도 · 예상 수량표 · 견적서를 제출하겠습니다 .

2 냉난방 방식 (EHP / FCU / 바닥난방) 과 PMS 업체를 확인하여 주시기 바랍니다 .

연동 인터페이스 사양과 구성도를 현장에 맞게 확정하겠습니다 .

3 전기설계 · 인테리어와의 협의 일정을 요청드립니다 .

CB 외함 매입 / 노출 , 기구물 위치 , 조명 회로 (L 구수) 를 협의하여 도면에 반영하겠습니다 .